



Pistolero™

Mode d'emploi

© ROC Import 2015
Mise à jour 16.09.2015




Battenfeld
Technologies, Inc.

!!! MISE EN GARDE !!!

- Veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
- Respectez toujours les règles de base du maniement des armes à feu lors de l'utilisation de ce produit.
- Tenez toujours l'avant de votre arme lorsque vous tirez depuis ce chevalet ou tout autre chevalet, sans quoi le recul peut éjecter le canon du berceau avant, ce qui pourrait endommager l'arme ou blesser le tireur.

PHOTO 1

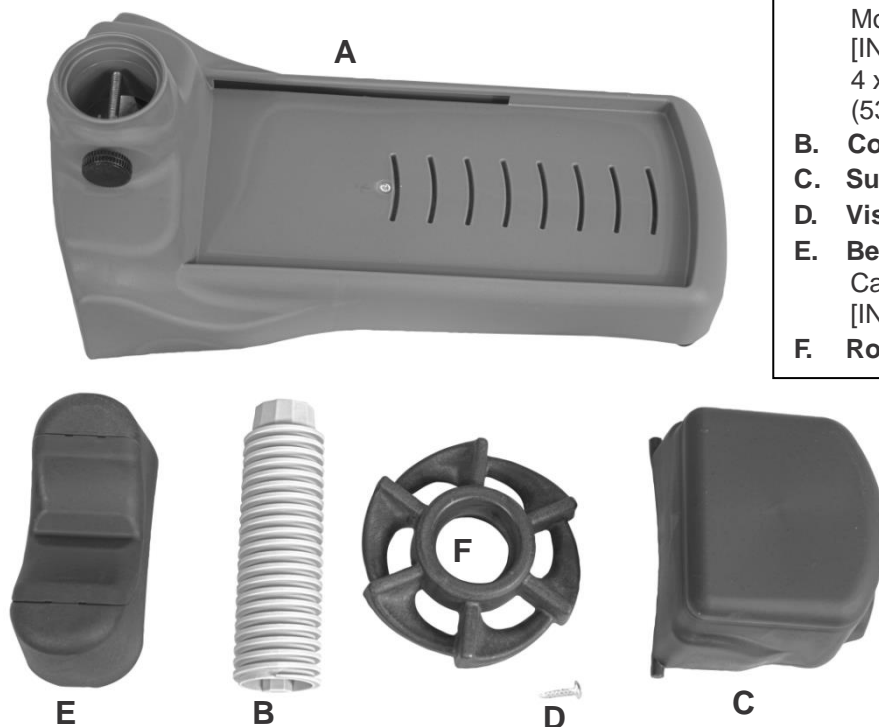

- A. **Socle** (899797)
Vis (500101)
Molette de blocage 5 cm (65775)
[INSTALLÉE]
4 x Pieds caoutchouc + vis
(532500) [INSTALLÉS]
- B. **Colonne** (28664)
- C. **Support arrière** (378774)
- D. **Vis cruciforme 18 mm** (649796)
- E. **Berceau avant** (517411)
Caoutchouc de berceau (343561)
[INSTALLÉ]
- F. **Roue** (242117)

MONTAGE et RÉGLAGE

Étape 1 : Localisez toutes les pièces montrées sur la Photo 1.

Déballiez toutes les pièces de votre chevalet sur une surface plane. Pour pouvoir assembler votre Pistolero vous n'aurez besoin que d'un tournevis cruciforme.

Étape 2 : Retirez le caoutchouc du berceau avant.

Tenez le berceau avant dans la main et tirez délicatement avec l'autre main sur un coin du coussinet jusqu'à ce qu'il se sépare du berceau. (2)



Étape 3 : Installez le berceau avant sur la colonne.

Posez le socle du bon côté et insérez la colonne dans le trou (3A). Orientez et placez le berceau avant en haut de la colonne et fixez-le à la colonne avec la vis 18 mm (3B). Ne serrez pas trop la vis.




Étape 4 : Réinstallez le caoutchouc sur le berceau avant.

Tenez le berceau avant et la colonne d'une main et placez le caoutchouc sur le berceau. Alignez les languettes du caoutchouc sur les trous correspondants du berceau (4A). Appuyez légèrement sur le caoutchouc pour le mettre en place en faisant attention que les languettes s'emboîtent bien dans les trous du berceau (4B).



Étape 5 : Installez la roue sur la colonne.

Vissez la roue environ jusqu'au milieu de la colonne comme indiqué ci-contre (5A).

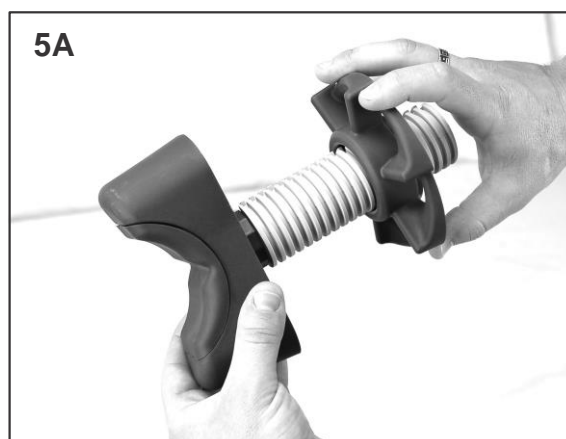

Étape 6 : Installez le support arrière

Le support arrière possède deux languettes qui viennent s'emboîter dans deux fentes servant de guide de chaque côté du socle. Inclinez le support arrière et présentez son bord avant contre la surface du socle (6A). Faites pivoter le support arrière de façon à faire insérer les languettes dans les fentes correspondantes (6B). Pour finir, encastrer la languette arrière du support dans n'importe quelle fente du socle servant à régler la position du support sur le socle (6C).



Étape 7 : Terminez le montage du Pistolero

Insérez le berceau avant assemblé dans le socle principal (7A). Vissez la molette de blocage de 5 cm dans le socle jusqu'à le sentir bien calé contre la colonne (7B).





Étape 8 : Réglez votre chevalet Caldwell Pistolero

La position du support arrière ainsi que la hauteur du berceau avant sont réglables pour convenir à toutes vos armes de poing.

Pour régler la position du support arrière, tirez sur la poignée située au bord arrière du support pour le débloquer de sa position (8A). Faites glisser le support jusqu'à la position désirée et appuyez sur le support pour encastrer la languette arrière dans l'une des fentes de positionnement sur le socle (8B).

Pour régler la hauteur du berceau avant, dévissez la molette de blocage puis tournez la roue dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement pour remonter ou abaisser le berceau avant. Une fois que vous avez obtenu la hauteur désirée, revissez la molette de blocage contre la colonne et tournez la roue dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer le tout en position.

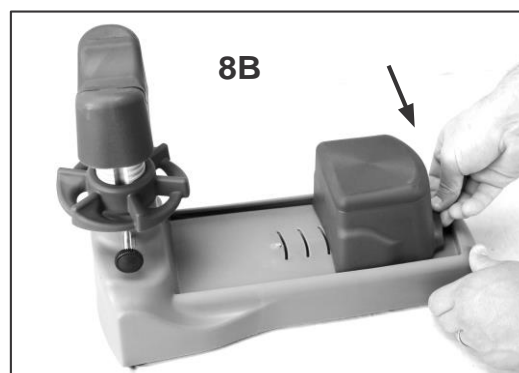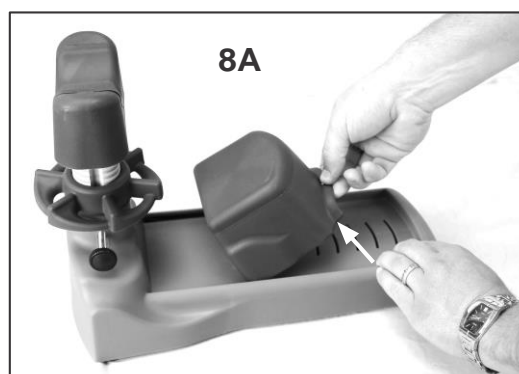

GARANTIE

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant deux ans après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu'une note décrivant précisément l'anomalie rencontrée.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Cet appareil est importé des USA par Roc Import.
www.roc-import.com - Email : info@roc-import.com

