

# Chevalet de réglage NXT

Ref. BT-012

## Mode d'emploi

Mis à jour le 12.09.2012




### Table des matières

Instructions de montage .....	2
Instructions pour l'utilisation .....	7
Garantie.....	8

# Instructions de montage

## Étape 1 : Pièces composant le chevalet NXT

Veillez prendre un moment pour localiser les différentes pièces figurant sur cette photo. Déballez les pièces sur une surface plane. Un tournevis cruciforme est le seul outil dont vous aurez besoin pour l'assemblage.

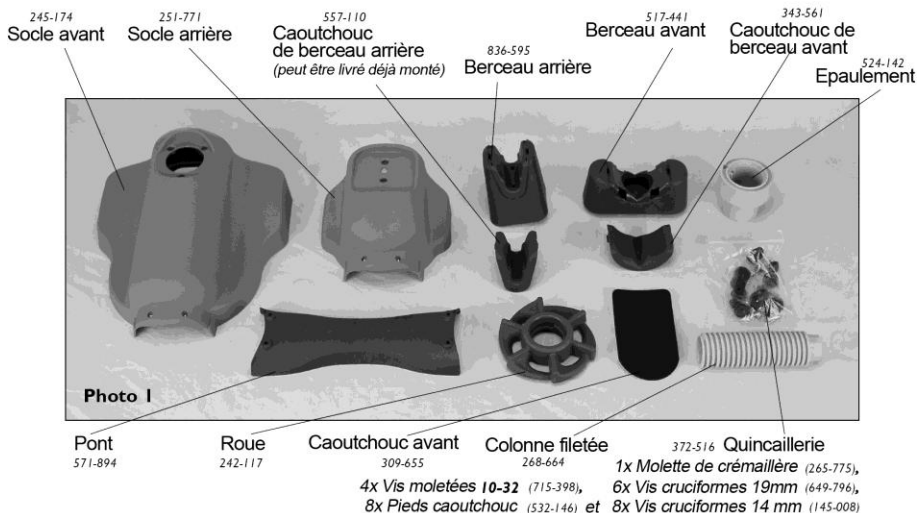

## Étape 2 : Installation des pieds sur les bases avant et arrière.


Tournez le socle avant à l'envers et fixez un pied en caoutchouc sur chacun des quatre plots avec les vis cruciformes de 14 mm. Attention de ne pas trop serrer les vis pour ne pas déformer le caoutchouc ou abîmer les trous des plots.

Répétez la même procédure pour installer les pieds en caoutchouc du socle arrière. Une fois assemblés, les pieds doivent paraître comme sur la photo.




### Étape 3 : Installer le caoutchouc de berceau arrière

Si le caoutchouc est déjà installé sur le berceau arrière, passez à l'étape 4.

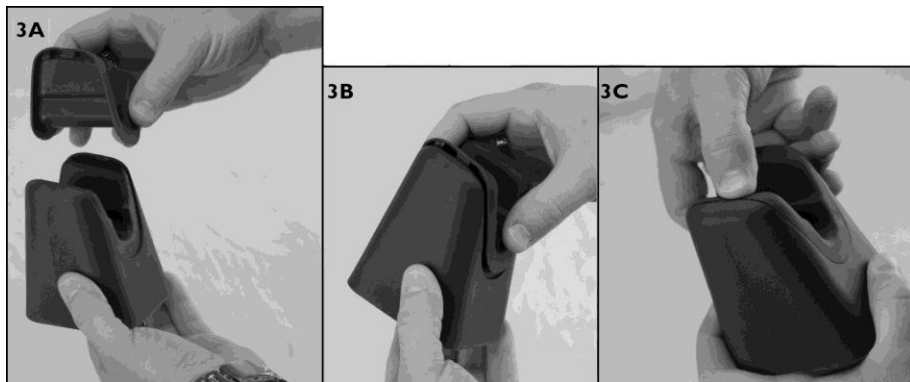

Tout en tenant d'une main le berceau arrière, encastrez doucement le caoutchouc dans le berceau en faisant attention à bien faire aligner les bords du caoutchouc sur ceux du berceau, puis enfoncez le caoutchouc à fond.


### Étape 4 : Installer le berceau arrière sur le socle arrière

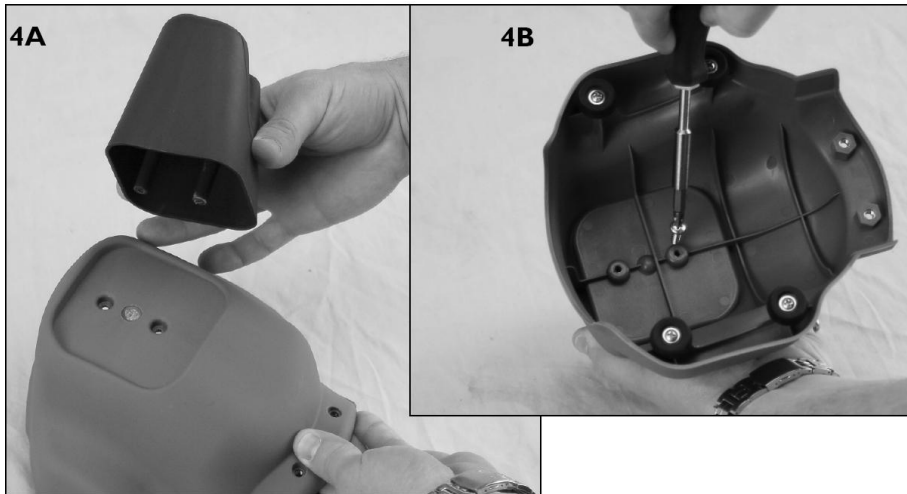

Placez le berceau arrière assemblé au-dessus du socle arrière, en alignant les colonnes du berceau aux deux trous du socle. Maintenez l'ensemble et retournez-le à l'envers. Utilisez deux vis cruciformes de 19 mm pour fixer le berceau au socle.

## Étape 5 : Installer l'épaulement dans le socle avant

Insérez l'épaulement dans le socle avant comme sur la photo 5A. Tout en maintenant l'épaulement en place, retournez le socle avant à l'envers et fixez l'épaulement sur le socle avec 3 vis cruciformes de 19 mm (photo 5B).

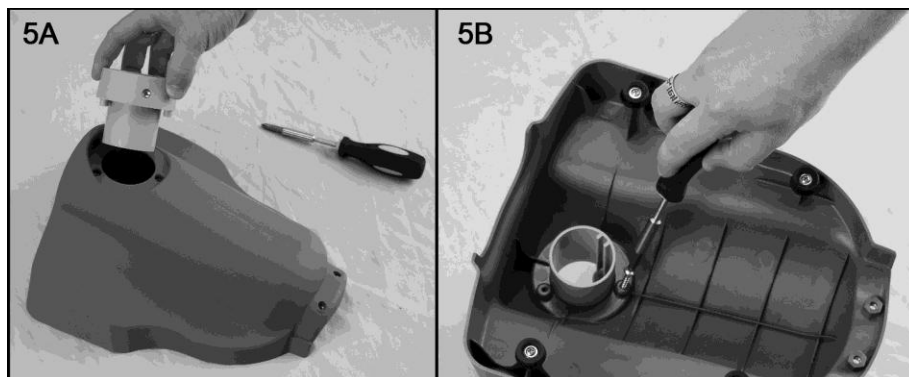



## Étape 6 : Fixer le caoutchouc protecteur sur le socle avant

Retirez la pellicule protectrice de la face adhésive du caoutchouc avant. Alignez le caoutchouc sur le socle avant comme sur la photo 6. Posez-le et appuyez fermement sur toute sa surface pour qu'il adhère bien au socle.




## Étape 7 : Installer le berceau avant sur la colonne fileté

Insérez la colonne dans l'épaulement. La colonne ne s'adapte à l'épaulement que dans un seul sens, tandis que le berceau avant peut se fixer à la colonne dans plusieurs positions. En plaçant la colonne dans l'épaulement en premier, la bonne position de montage du berceau devient évidente. Placez ensuite le berceau avant sur la colonne comme indiqué sur la photo 7A. Fixez le berceau avant à la colonne à l'aide d'une vis cruciforme de 19 mm en prenant garde de ne pas trop serrer la vis (photo 7B).

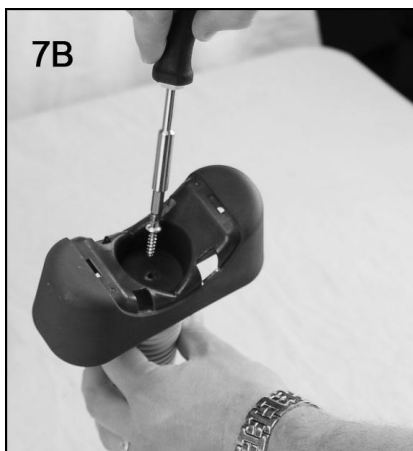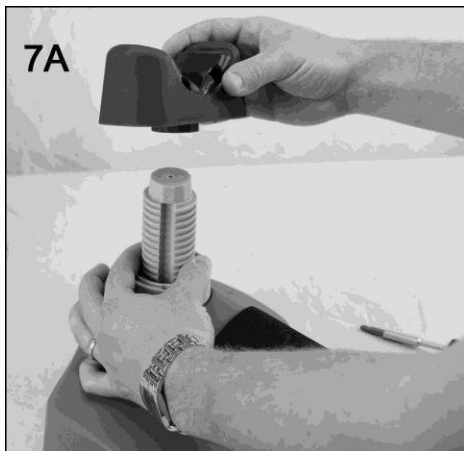



## Étape 8 : Fixer le caoutchouc de berceau avant

Tenez le berceau avant et la colonne d'une main, et de l'autre, alignez soigneusement le caoutchouc sur le haut du berceau et les petits clips de fixation sur les trous correspondants. Enfoncez les clips dans les trous.

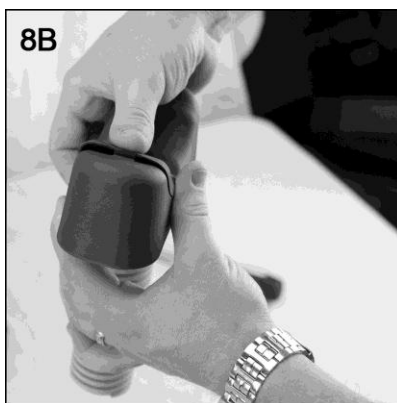

## Étape 9 : Terminer l'assemblage du socle avant

Orientez et vissez la roue sur la colonne jusqu'à environ la moitié de sa course comme indiqué sur la photo 9A. Insérez l'ensemble formé par le berceau avant, la colonne et la roue sur le socle avant (avec l'épaulement fixé dessus). Vissez la molette de blocage de colonne dans l'épaulement jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre la colonne (photo 9B).

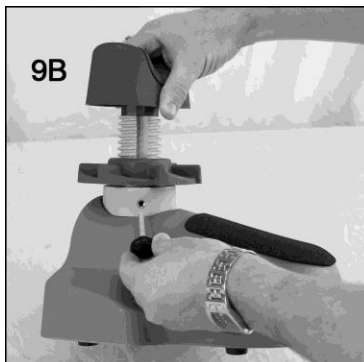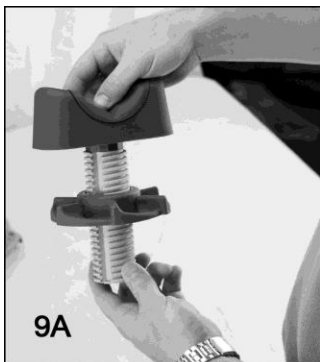




## Étape 10 : Installer le pont sur les socles avant et arrière

Encastrez le pont sur le socle avant comme indiqué sur la photo 10A.

Vissez-le en place avec deux vis moletées (photo 10B).

Fixer le pont sur le socle arrière de la même façon (photo 10C).

La photo 10D montre l'assemblage final.

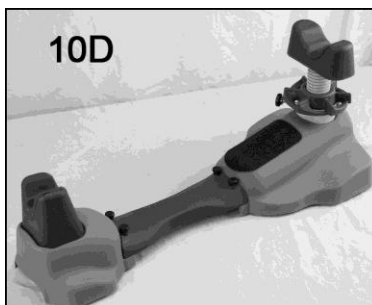

# Instructions pour l'utilisation

## Carabine ou fusil sur le chevalet complet

La photo ci-contre montre l'usage le plus courant du chevalet NXT. Le chevalet est monté intégralement, le pont joignant les berceaux avant et arrière. Cette méthode procure la plus stable plate-forme de tir.



## Carabine ou fusil sur le chevalet sans pont

Dans certaines situations, votre carabine ou votre fusil s'avèreront trop courts pour pouvoir reposer sur le chevalet NXT monté intégralement. Il suffit dans ce cas d'enlever le pont en dévissant les quatre vis moletées.



## Arme de poing reposant sur le berceau avant

Le berceau avant seul peut servir de chevalet pour une arme de poing. Le caoutchouc protecteur fournit une surface anti-marques pour la base de la crosse pendant le tir. En réglant avec la roue la hauteur du berceau, vous devriez pouvoir trouver une position de tir stable et confortable.



## Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant un an après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Le chevalet NXT est importé des USA par ROC Import.



ROC Import  
B.P. 246  
MC 98005 MONACO Cedex.  
Site Web : [www.roc-import.com](http://www.roc-import.com)  
Email : [info@roc-import.com](mailto:info@roc-import.com)